






Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
D (mm)	58
Lagerluft	C0 - Normal
Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)
d (mm)	45
B (mm)	7

Marke: SKF

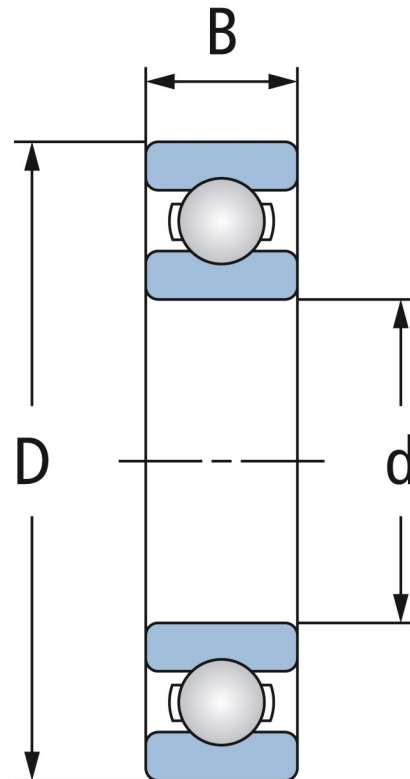

ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet