


Marke: SONSTIGE JAPAN



Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
n (mm)	19
Bi (mm)	49,2
Tragzahlen in kN dyn.	31,6
t (mm)	6,8
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigu ng
F (mm)	98
m (mm)	23
e (mm)	120,5
Tragzahlen in kN stat.	20,6
Gehäusematerial	Stahlblech
a (mm)	150
d (mm)	45
s (mm)	13,5
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C

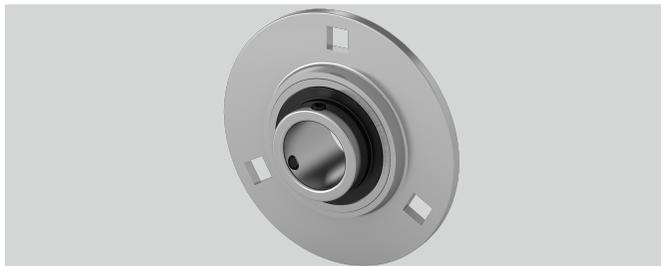