




Brand: EBS

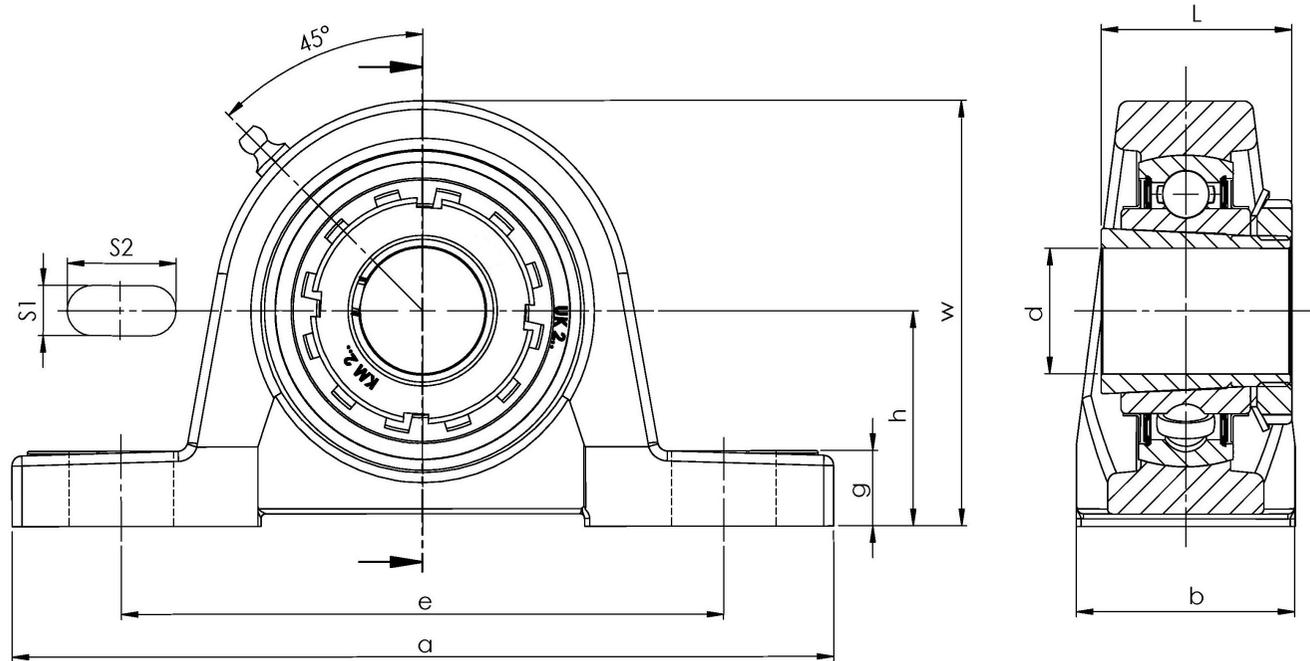

b (mm)	60
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
g (mm)	23
h (mm)	63,5
Gehäusematerial	Grauguss
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
S1 (mm)	20
d (mm)	50
a (mm)	219
Befestigungsschraube Gehäuse	M 16
S2 (mm)	23
L (mm)	59
Tragzahlen in kN dyn.	43,5
w (mm)	125
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
e (mm)	171
Tragzahlen in kN stat.	29,2