


Brand: NEUTRAL



b (mm)	70
L (mm)	65
Befestigungsschraube Gehäuse	M 20
d (mm)	60
g (mm)	27
w (mm)	150
S1 (mm)	25
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
h (mm)	76,2
e (mm)	203
Gehäusematerial	Grauguss
Tragzahlen in kN stat.	40
S2 (mm)	28
a (mm)	265
Stahlblechschutzhülle	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Tragzahlen in kN dyn.	57,5
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C

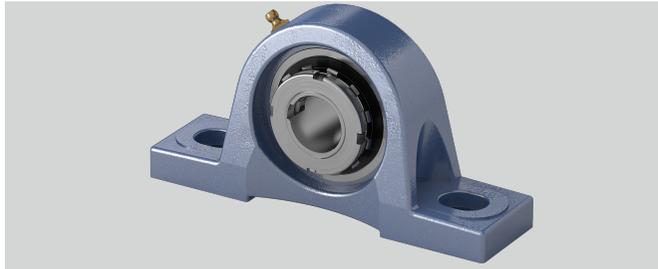