


Brand: EBS



b (mm)	40
e (mm)	76,2
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Tragzahlen in kN stat.	11,3
S (mm)	M10
Tragzahlen in kN dyn.	19,5
Gehäusematerial	Grauguss
w (mm)	82
Bi (mm)	38,1
Befestigungsschraube Gehäuse	M10
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
a (mm)	98
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
l (mm)	16
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
d (mm)	30
n (mm)	15,9
h (mm)	42,9

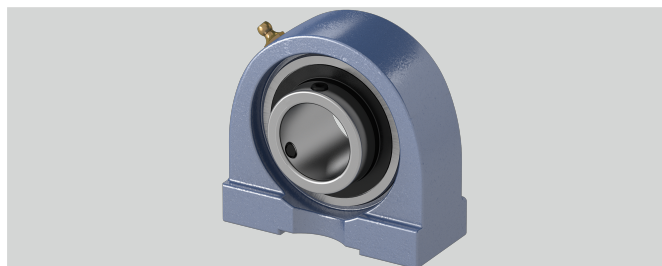