Technical data

HCFC 210.



d (mm)	50
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
n (mm)	24,6
Befestigungsschraube Gehäuse	M 14
Stahlblechschutzkappe	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
j (mm)	12
g (mm)	28
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Tragzahlen in kN stat.	23,2
L (mm)	62,7
Gehäusematerial	Grauguss
f (mm - Toleranz h8)	110
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
k (mm)	14
z (mm)	48,1
i (mm)	10
p (mm)	138
a (mm)	165
s (mm)	16
e (mm)	97,6
Tragzahlen in kN dyn.	35

Brand: EBS

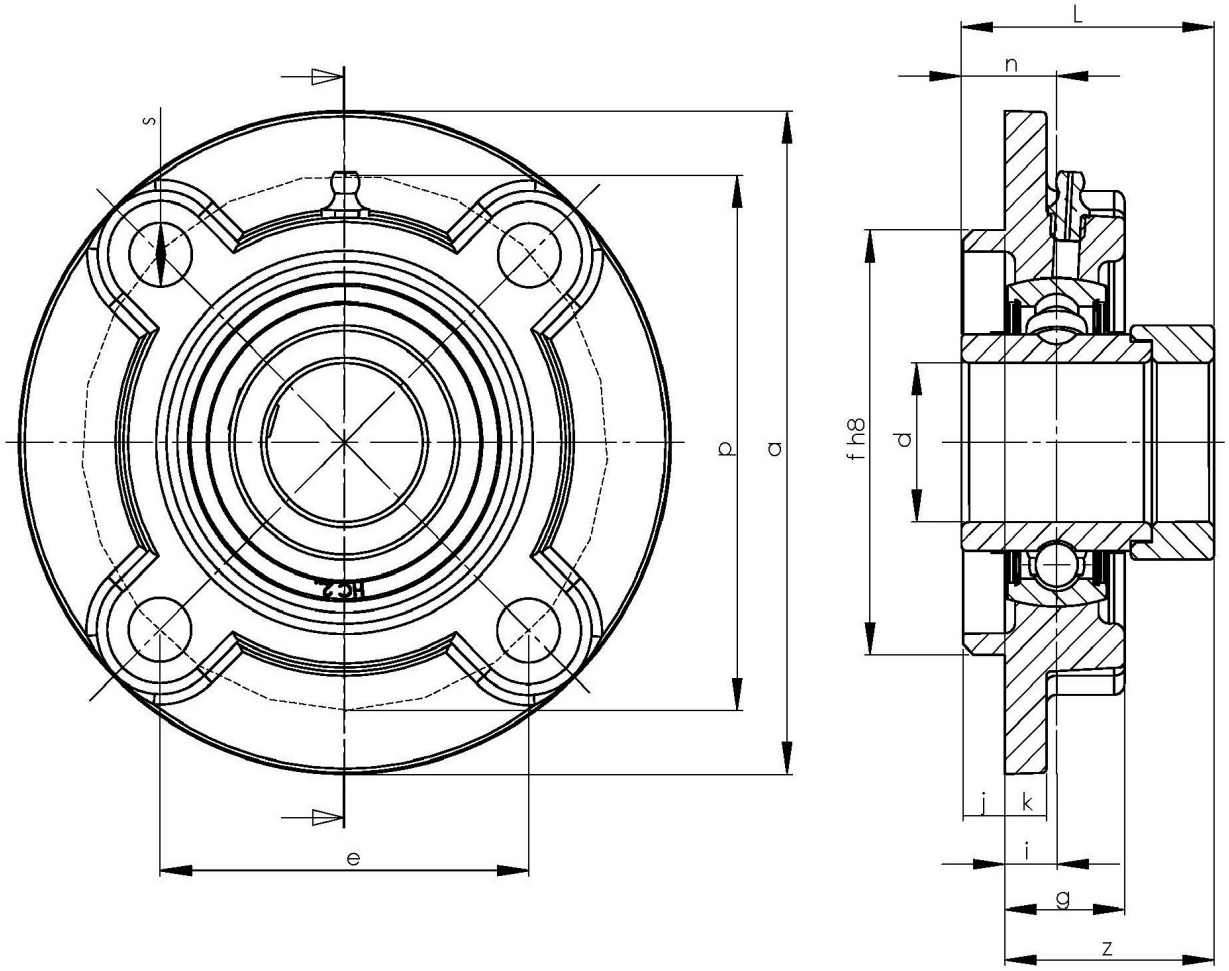

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**