Technische Daten

16002 2RS

d (mm)	15
Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)
D (mm)	32
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
Lagerluft	C0 - Normal
B (mm)	8
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C

Marke: FAG

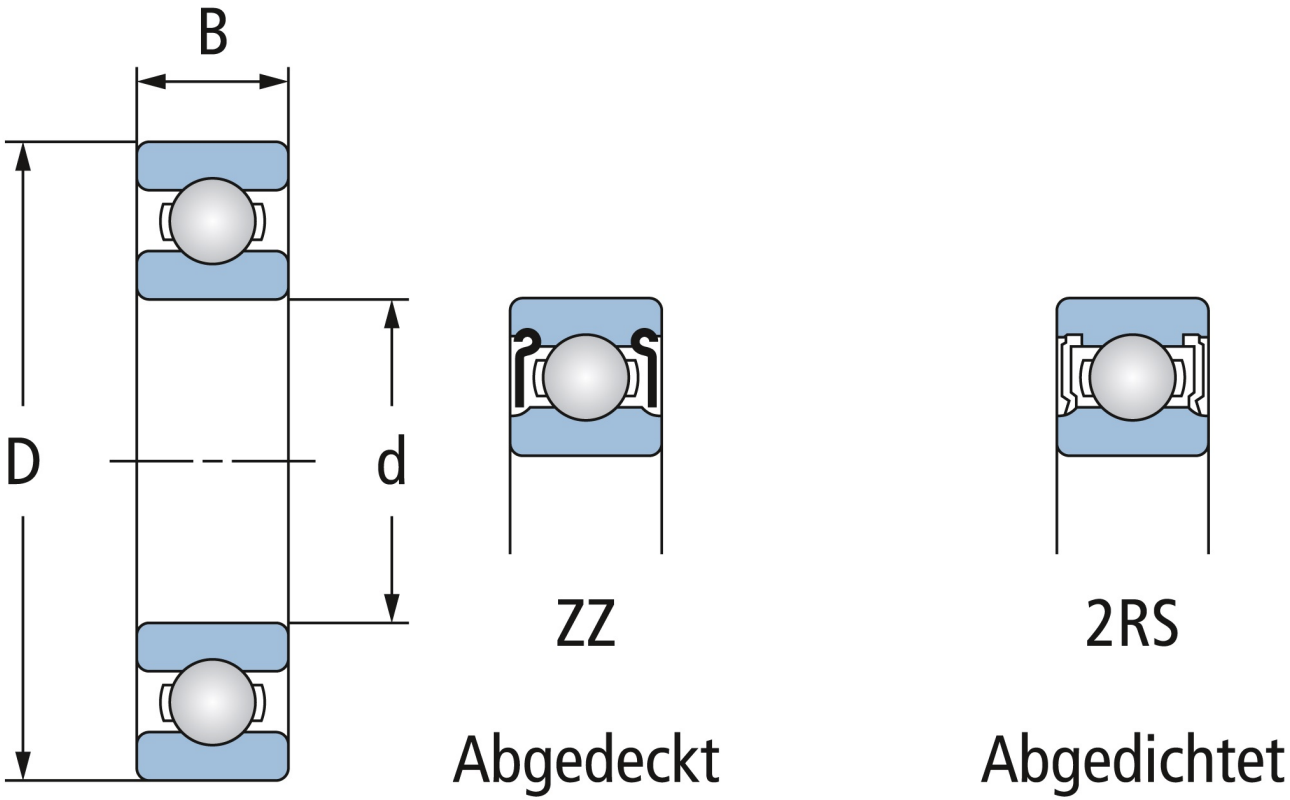

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Telefon + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**