





Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Dichtungsart	ZZ - beidseitige Abdeckung (Stahlblech)
D (mm)	80
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
B (mm)	21
Lagerluft	C0 - Normal
d (mm)	35

Brand: FAG

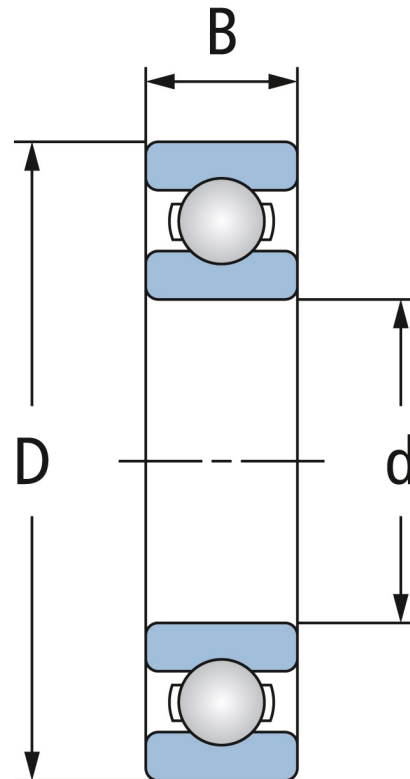

ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet

