Technische Daten

6010 ZZ

Dichtungsart	ZZ - beidseitige Abdeckung (Stahlblech)
D (mm)	80
d (mm)	50
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
B (mm)	16
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Lagerluft	C0 - Normal

Marke: SONSTIGE (IMPORT)

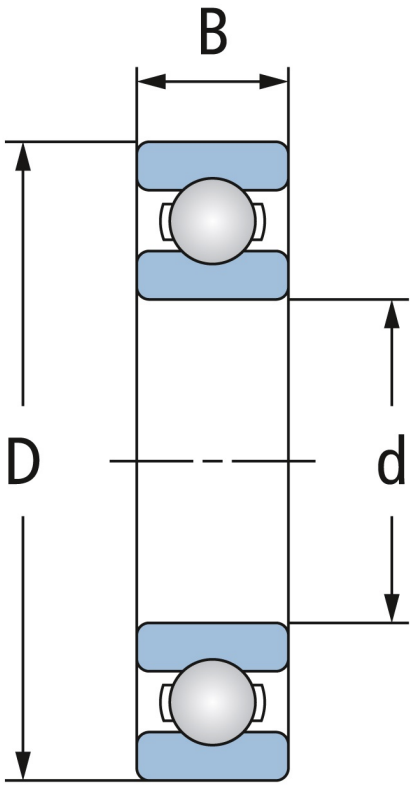



ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Telefon + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**