


Brand: NBR



h (mm)	33,3
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
e (mm)	50,8
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
S (mm)	M8
d (mm)	20
w (mm)	64
Gehäusematerial	Grauguss
Befestigungsschraube Gehäuse	M8
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Bi (mm)	31
a (mm)	65
Tragzahlen in kN stat.	6,65
l (mm)	14,5
b (mm)	32
n (mm)	12,7
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6

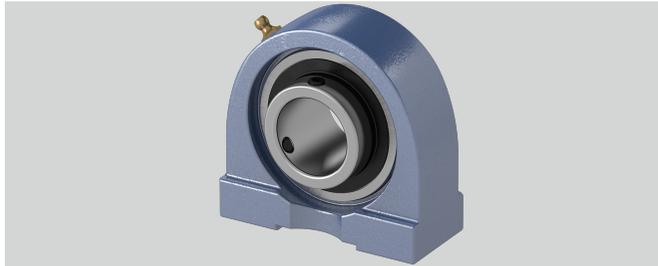