


Brand: SONSTIGE (IMPORT)



a (mm)	98
L (mm)	48,4
w (mm)	82
Befestigungsschraube	M 10
Gehäuse	
S (mm)	M10
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Befestigung auf der Welle	Exzenteringbefestigung
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN dyn.	19,51
Tragzahlen in kN stat.	11,3
d (mm)	30
e (mm)	76,2
Gehäusematerial	Grauguss
l (mm)	16
h (mm)	42,9
b (mm)	40
n (mm)	18,3
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C

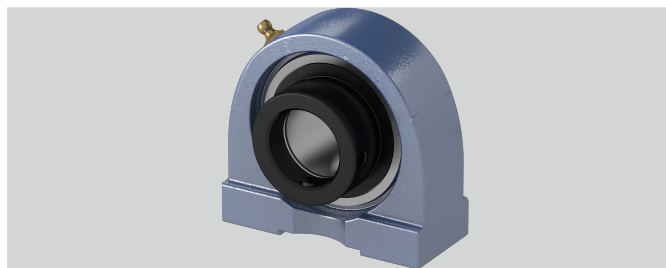