


Brand: EBS



d (mm)	90
Bi (mm)	96
Stahlblechschutzhülle	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
h (mm)	101,6
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
a (mm)	327
e (mm)	262
Tragzahlen in kN stat.	71,5
g (mm)	33
Befestigungsschraube Gehäuse	M20
S2 (mm)	30
S1 (mm)	27
w (mm)	198
Gehäusematerial	Grauguss
b (mm)	88
Tragzahlen in kN dyn.	96
n (mm)	39,7

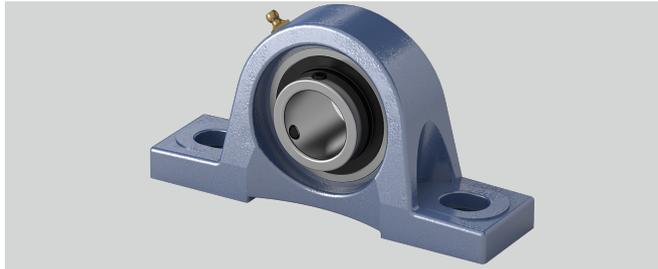