


Marke: NBR



Befestigungsschraube	M8
Gehäuse	
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN stat.	6,65
e (mm)	50,8
h (mm)	33,3
b (mm)	32
S (mm)	M8
d (mm)	12
a (mm)	65
l (mm)	14,5
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
Bi (mm)	31
w (mm)	64
Gehäusematerial	Grauguss
n (mm)	12,7

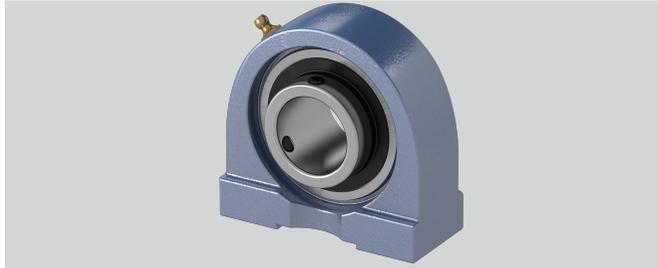