Technical data

UC 207 G2



Brand: EBS

G (mm)	7
Tragzahlen in kN stat.	15,3
ds (mm)	M8 x 1
Bi (mm)	42,9
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
D (mm)	72
n (mm)	17,5
Be (mm)	20
r (mm)	2
m (mm)	25,4
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	11,5
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
d (mm)	35
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
Tragzahlen in kN dyn.	25,7

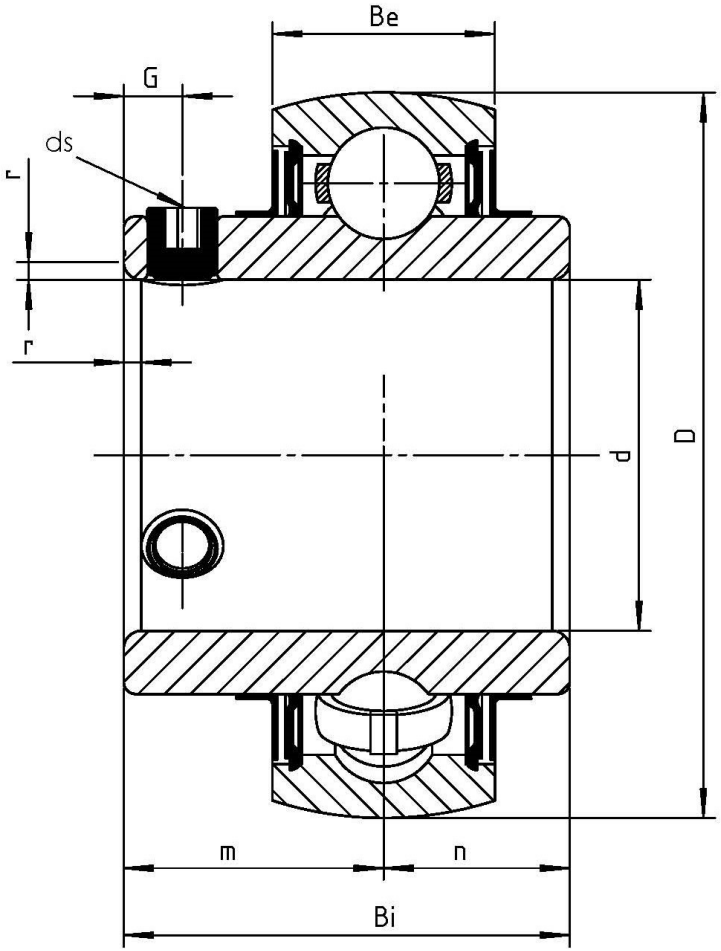

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**