


Brand: NSK



w (mm)	174
Befestigungsschraube	M20
Gehäuse	
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Bi (mm)	82,6
a (mm)	292
d (mm)	80
h (mm)	88,9
Tragzahlen in kN stat.	54,2
Stahlblechschutzkapp e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
b (mm)	78
S2 (mm)	28
Gehäusematerial	Grauguss
n (mm)	33,3
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
e (mm)	232
g (mm)	30
S1 (mm)	25
Tragzahlen in kN dyn.	71,5
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6

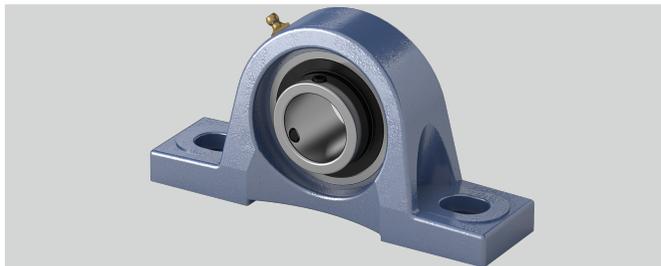