


Marke: SONSTIGE (IMPORT)

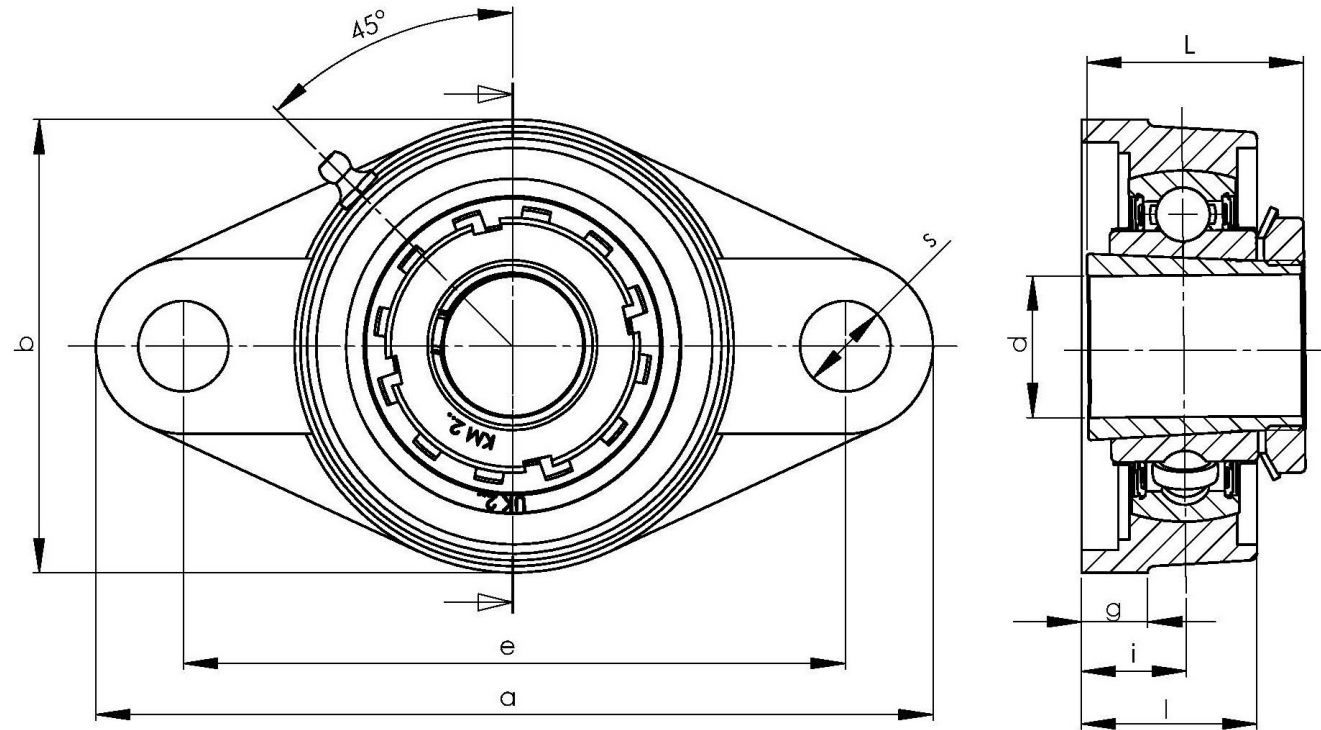

Tragzahlen in kN stat.	18,1
b (mm)	100
s (mm)	16
a (mm)	175
Befestigungsschraube Gehäuse	M14
i (mm)	21
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
L (mm)	46
l (mm)	36
Stahlblechschutzhülle	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Befestigung auf der Welle	Spannhülsebefestigung
e (mm)	144
Gehäusematerial	Grauguss
d (mm)	35
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
g (mm)	14