


Marke: WLT

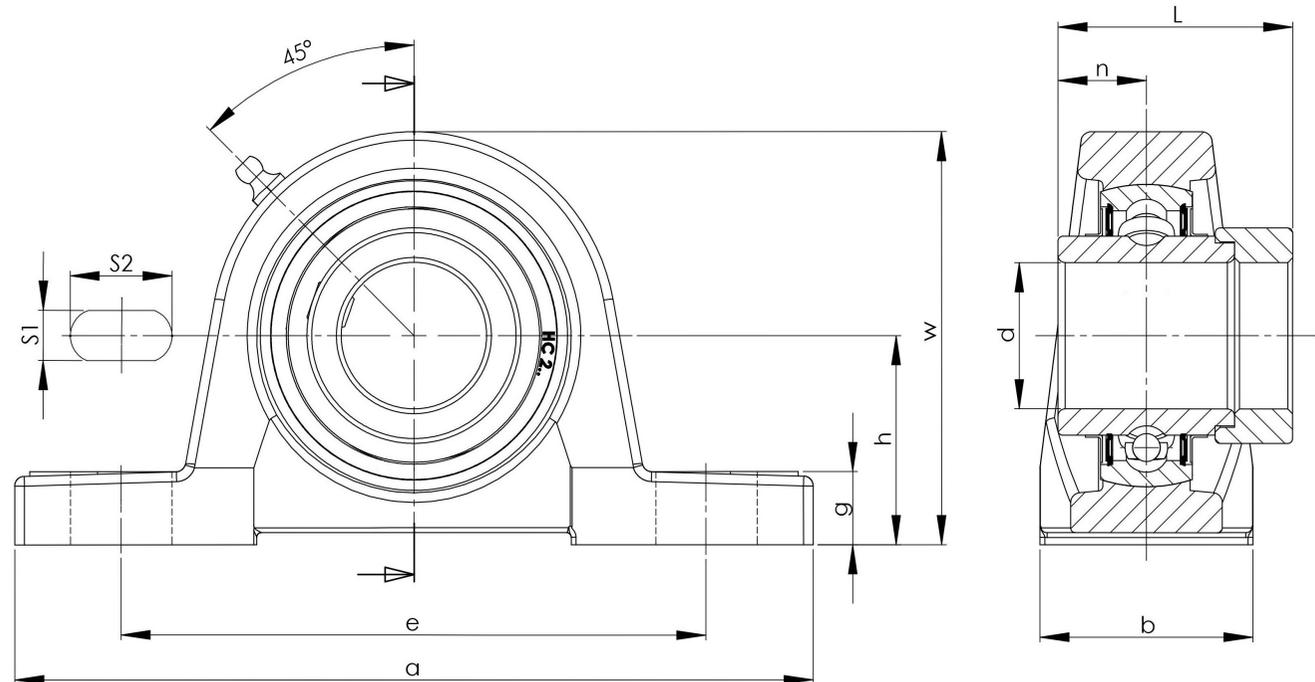

Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
h (mm)	63,5
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
S2 (mm)	23
Tragzahlen in kN stat.	29,2
Tragzahlen in kN dyn.	43,5
S1 (mm)	20
n (mm)	27,8
Gehäusematerial	Grauguss
b (mm)	60
e (mm)	171
d (mm)	55
L (mm)	71,4
Befestigungsschraube	M 16
Gehäuse	
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
w (mm)	125
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
g (mm)	23
a (mm)	219