





D (mm)	100
d (mm)	65
Dichtungsart	ZZ - beidseitige Abdeckung (Stahlblech)
B (mm)	18
Material	Edelstahl
Lagerluft	C0 - Normal
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C

Brand: NEUTRAL

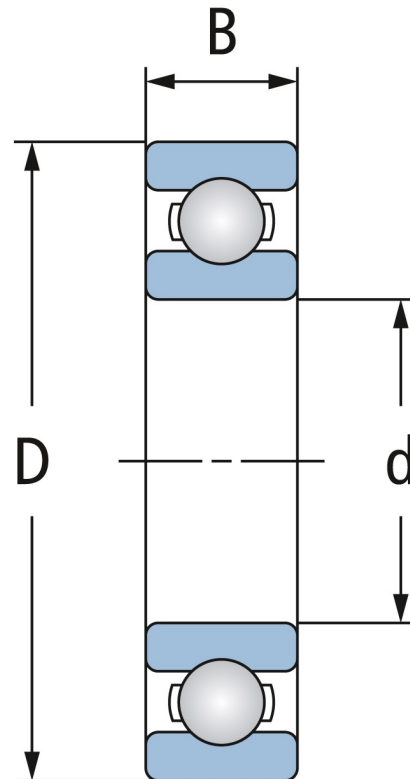

ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet

