


Marke: EBS



d (mm)	17
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
n (mm)	6
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Be (mm)	12
D (mm)	40
Tragzahlen in kN dyn.	9,6
m (mm)	16
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
r (mm)	1
Anzugsmoment Madschrauben Nm	3,5
Bi (mm)	22
G (mm)	4,5
ds (mm)	M5 x 0,8
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigu ng
Tragzahlen in kN stat.	4,6

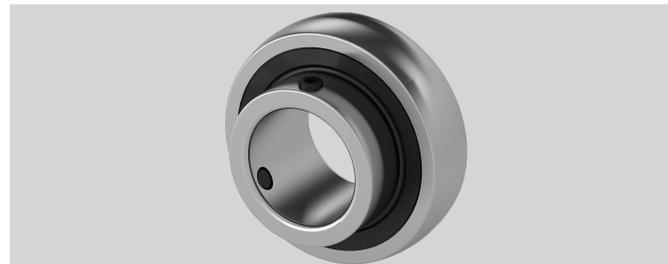