Technische Daten

UCT 212



b (mm)	102
h (mm)	119
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
s (mm)	35
a (mm)	146
g (mm)	19
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
o (mm)	32
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Stahlblechschutzkappe	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
Gehäusematerial	Grauguss
e (mm)	130
Bi (mm)	65,1
Tragzahlen in kN stat.	32,9
Tragzahlen in kN dyn.	47,7
q (mm)	64
l (mm)	42
w (mm)	194
n (mm)	25,4
d (mm)	60

Marke: EBS

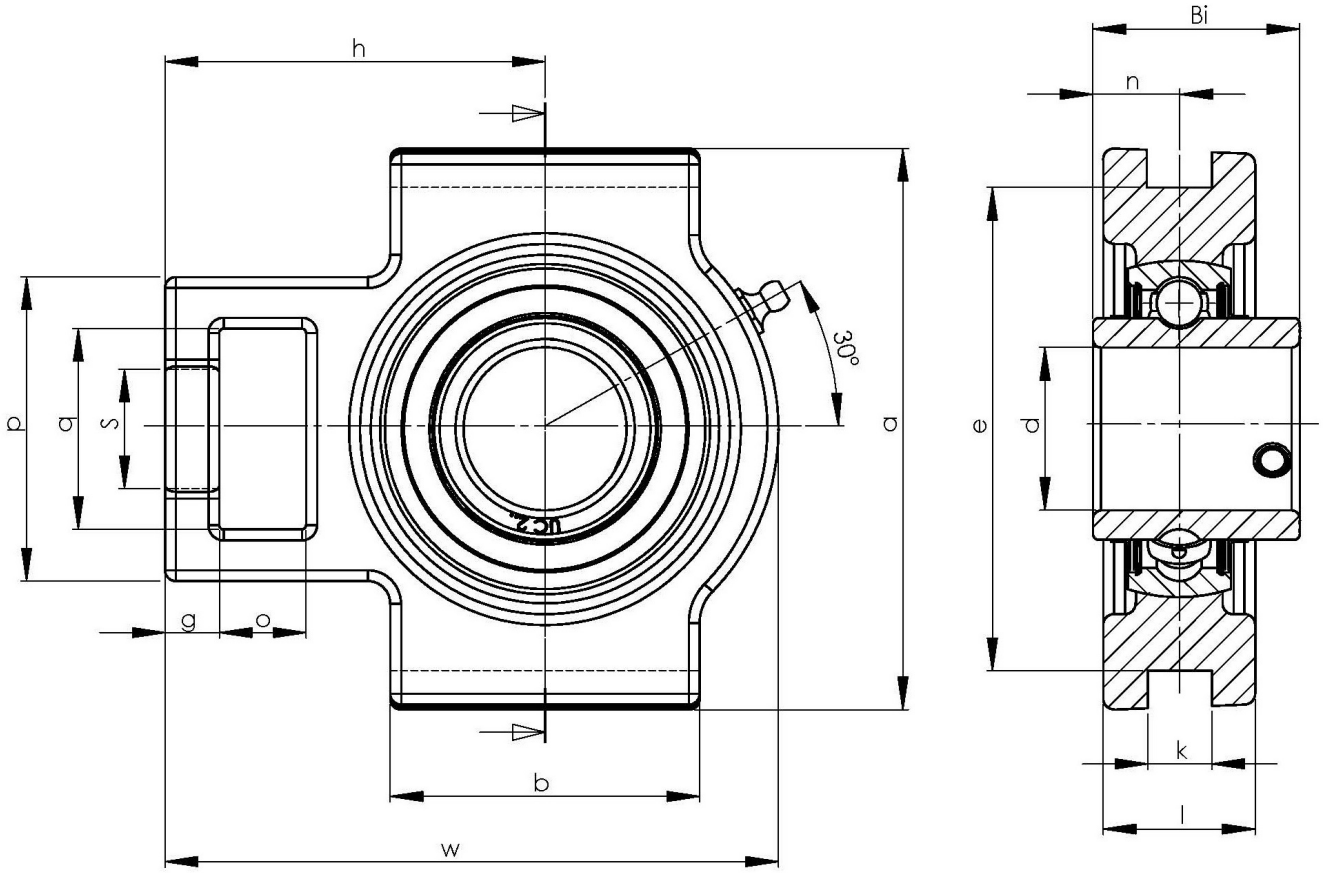

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Telefon + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**