Technische Daten

UCPW 204



S (mm)	M8
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
w (mm)	64
n (mm)	12,7
b (mm)	32
l (mm)	14,5
a (mm)	65
Befestigungsschraube Gehäuse	M8
d (mm)	20
Gehäusematerial	Grauguss
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
Stahlblechschutzkappe	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
Tragzahlen in kN stat.	6,65
Bi (mm)	31
h (mm)	33,3
e (mm)	50,8

Marke: SONSTIGE (IMPORT)

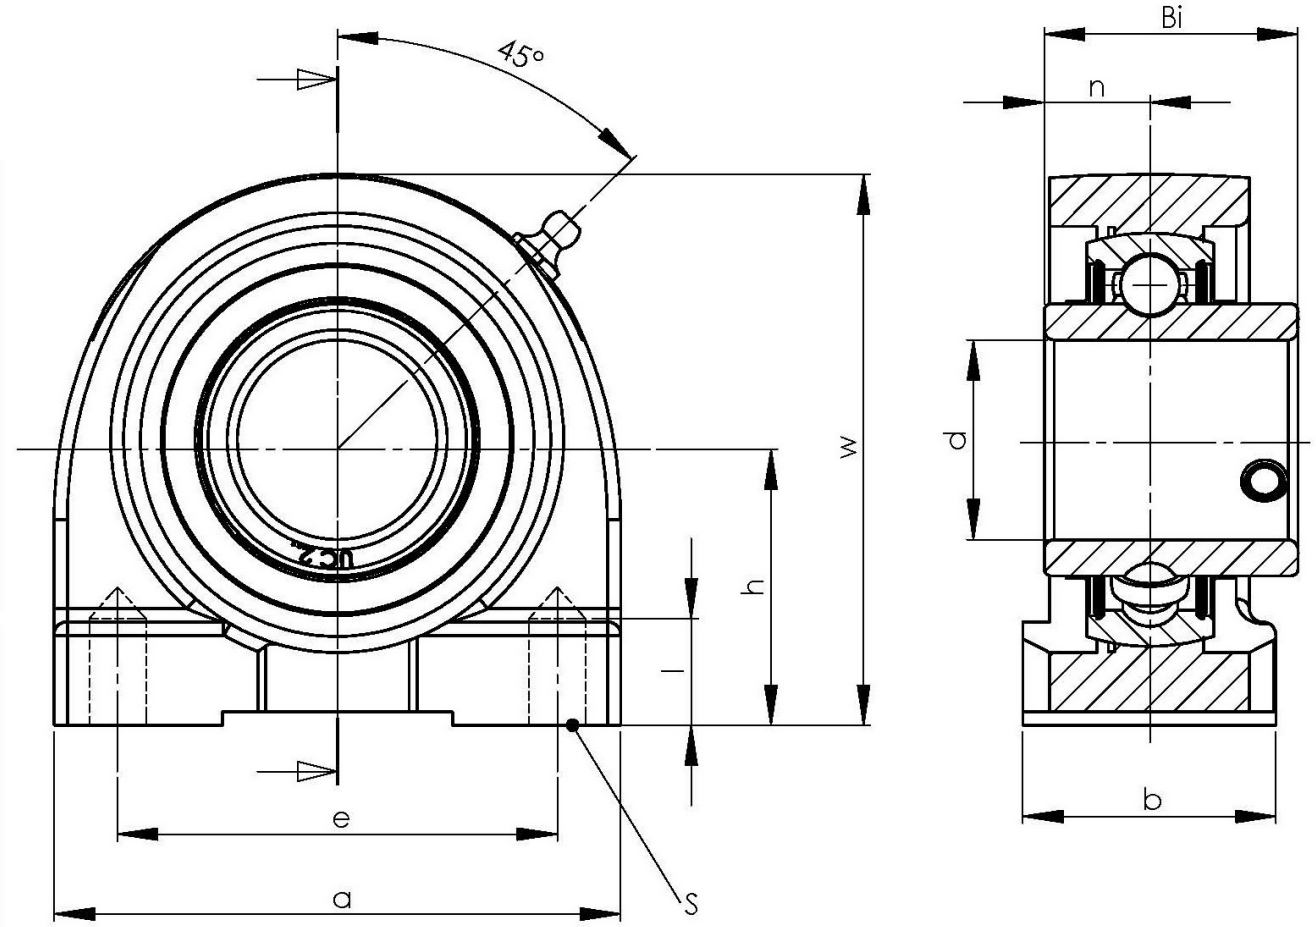

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Telefon + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**