






D (mm)	100
d (mm)	65
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Dichtungsart	offen
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
Lagerluft	C3 (leicht erhöhte Lagerluft)
B (mm)	11

Brand: FAG

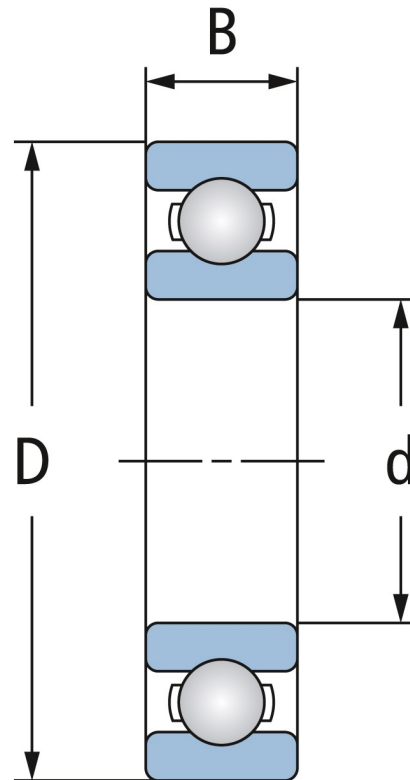

ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet