Technische Daten

SS 6200 2RS

d (mm)	10
Material	Edelstahl
D (mm)	30
Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)
Lagerluft	C0 - Normal
B (mm)	9
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C

Marke: EBS

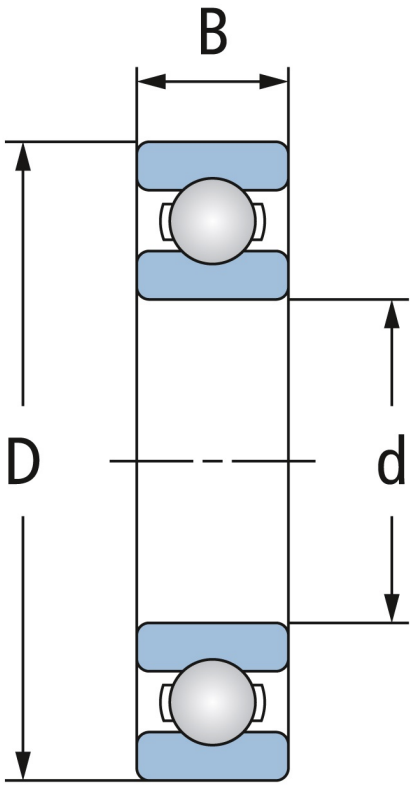



ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Telefon + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**