


Brand: SONSTIGE (IMPORT)

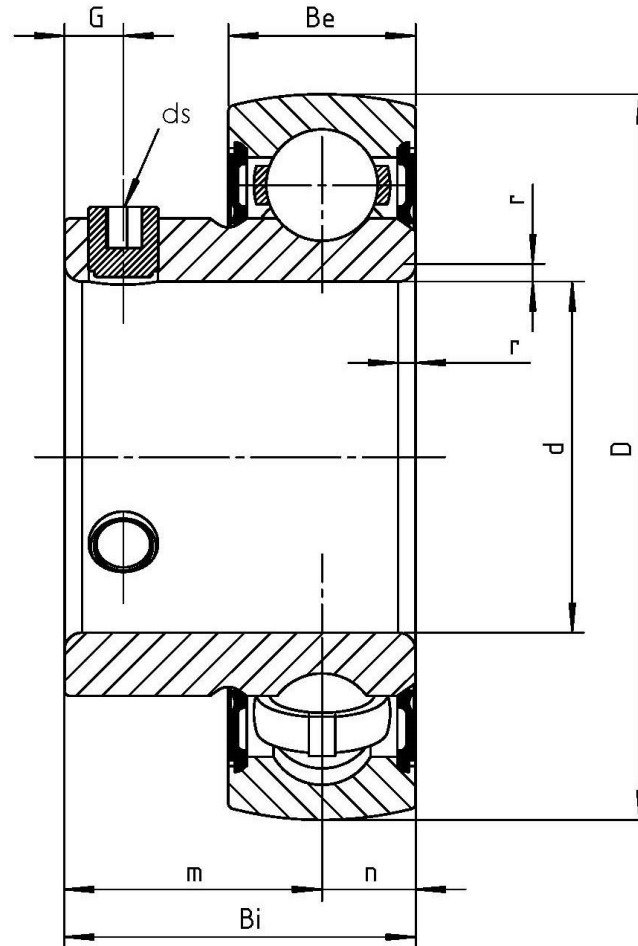

Bi (mm)	32
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
m (mm)	23,5
Be (mm)	17
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
ds (mm)	M8 x 1
n (mm)	8,5
D (mm)	72
Anzugsmoment	11,5
Madenschrauben Nm	
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Tragzahlen in kN stat.	15,3
d (mm)	35
G (mm)	6,5
Tragzahlen in kN dyn.	25,7
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
r (mm)	2