


Brand: EBS



b (mm)	60
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Befestigungsschraube	M 16
Gehäuse	
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
e	
h (mm)	63,5
a (mm)	219
d (mm)	50
e (mm)	171
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
Gehäusematerial	Grauguss
S2 (mm)	23
L (mm)	59
w (mm)	125
S1 (mm)	20
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
g (mm)	23
Tragzahlen in kN dyn.	43,5
Tragzahlen in kN stat.	29,2

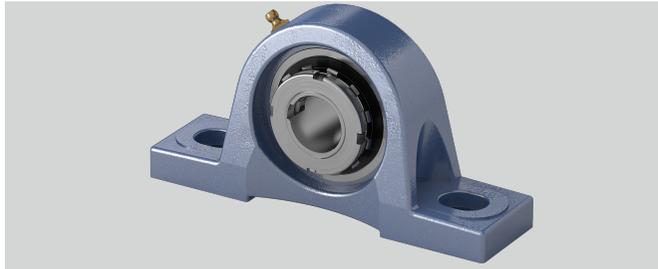