


Brand: NBR

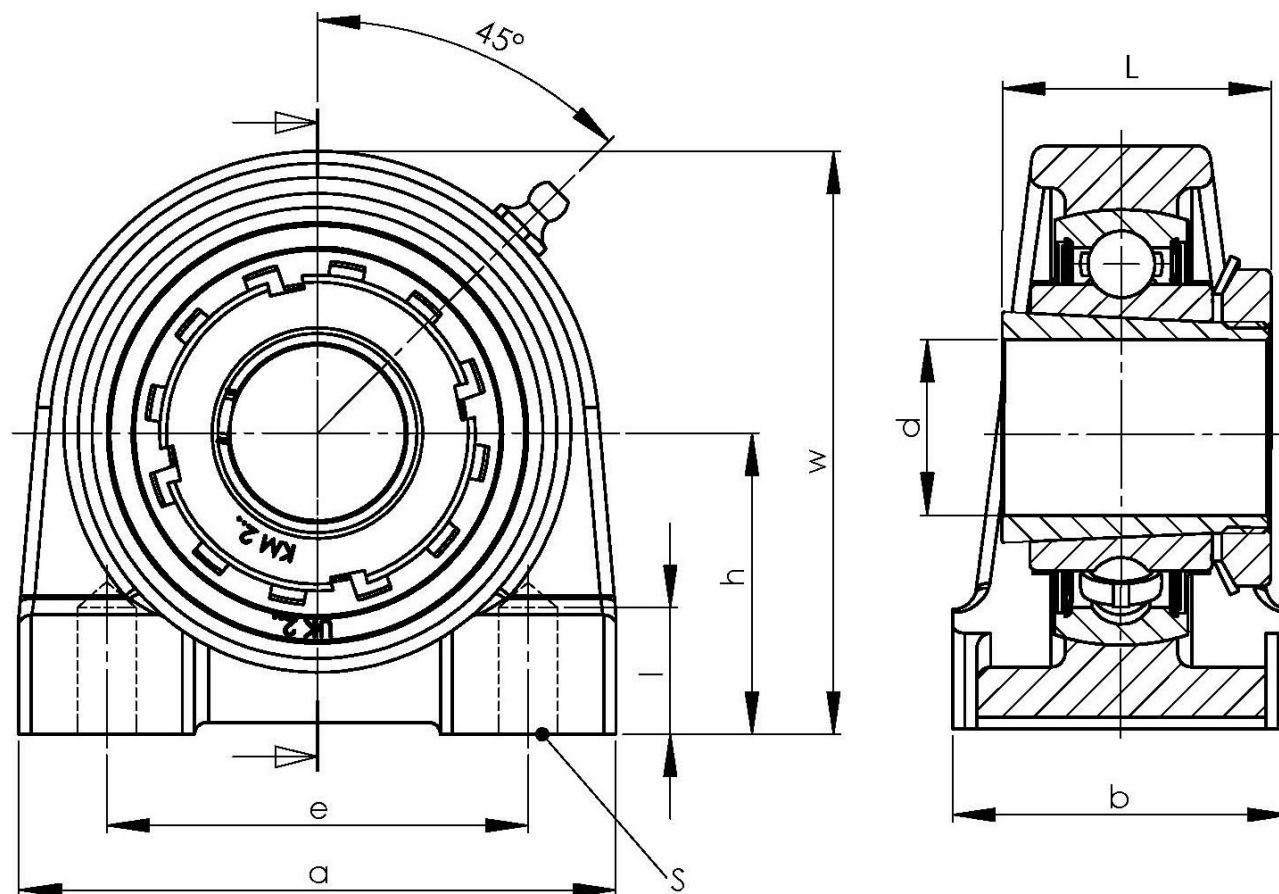

Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Befestigung auf der Welle	Spannhülsebefestigung
S (mm)	M16
e (mm)	95
L (mm)	55
l (mm)	21
b (mm)	60
d (mm)	45
h (mm)	57,2
Befestigungsschraube Gehäuse	M 16
Gehäusematerial	Grauguss
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
w (mm)	114
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN stat.	23,2
a (mm)	135
Tragzahlen in kN dyn.	35