6304 2RS C3

D (mm)	52
Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
B (mm)	15
d (mm)	20
Lagerluft	C3 (leicht erhöhte Lagerluft)
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C

Brand: SONSTIGE EUROPA

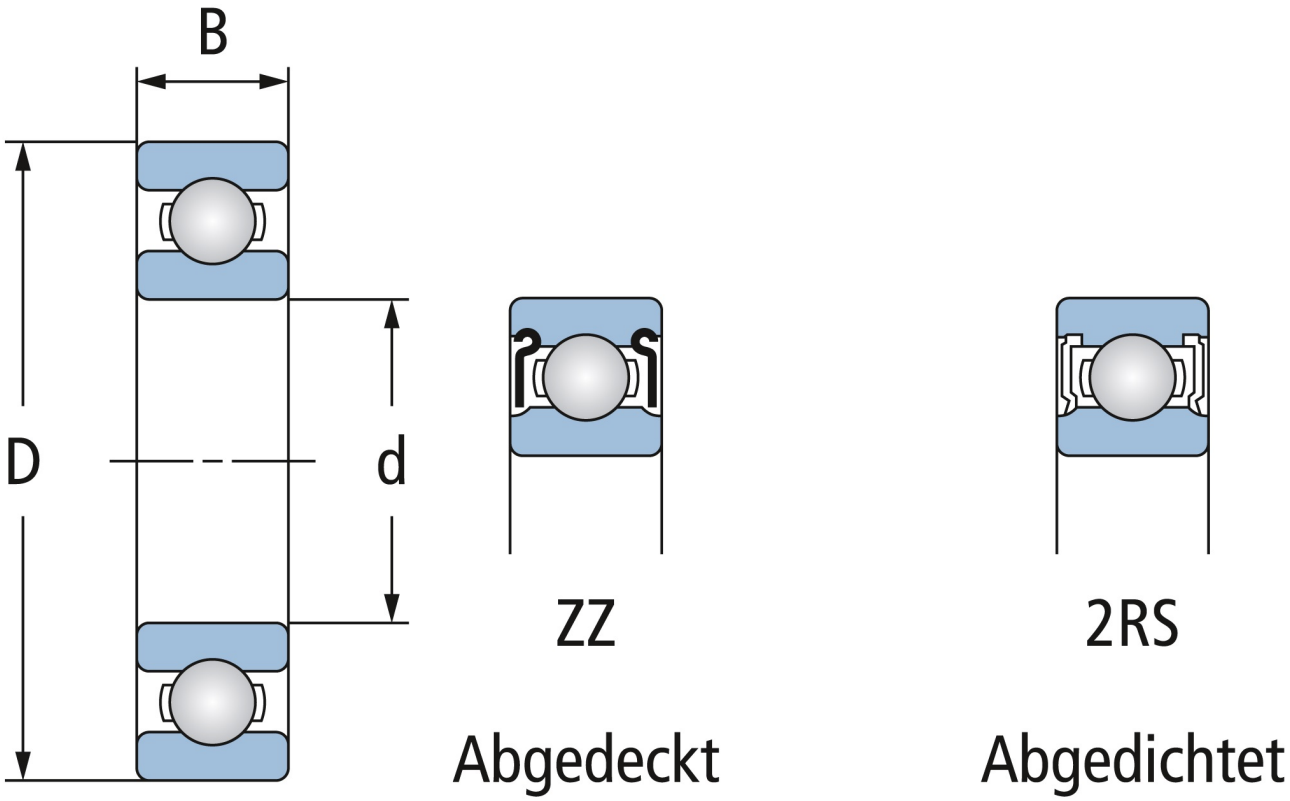

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**