Technische Daten

UCT 208



Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Bi (mm)	49,2
a (mm)	114
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Tragzahlen in kN stat.	18,1
d (mm)	40
o (mm)	19
b (mm)	83
l (mm)	33
w (mm)	144
h (mm)	89
Gehäusematerial	Grauguss
q (mm)	49
g (mm)	16
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
s (mm)	29
n (mm)	19
e (mm)	102
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
Stahlblechschutzkappe	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec

Marke: EBS

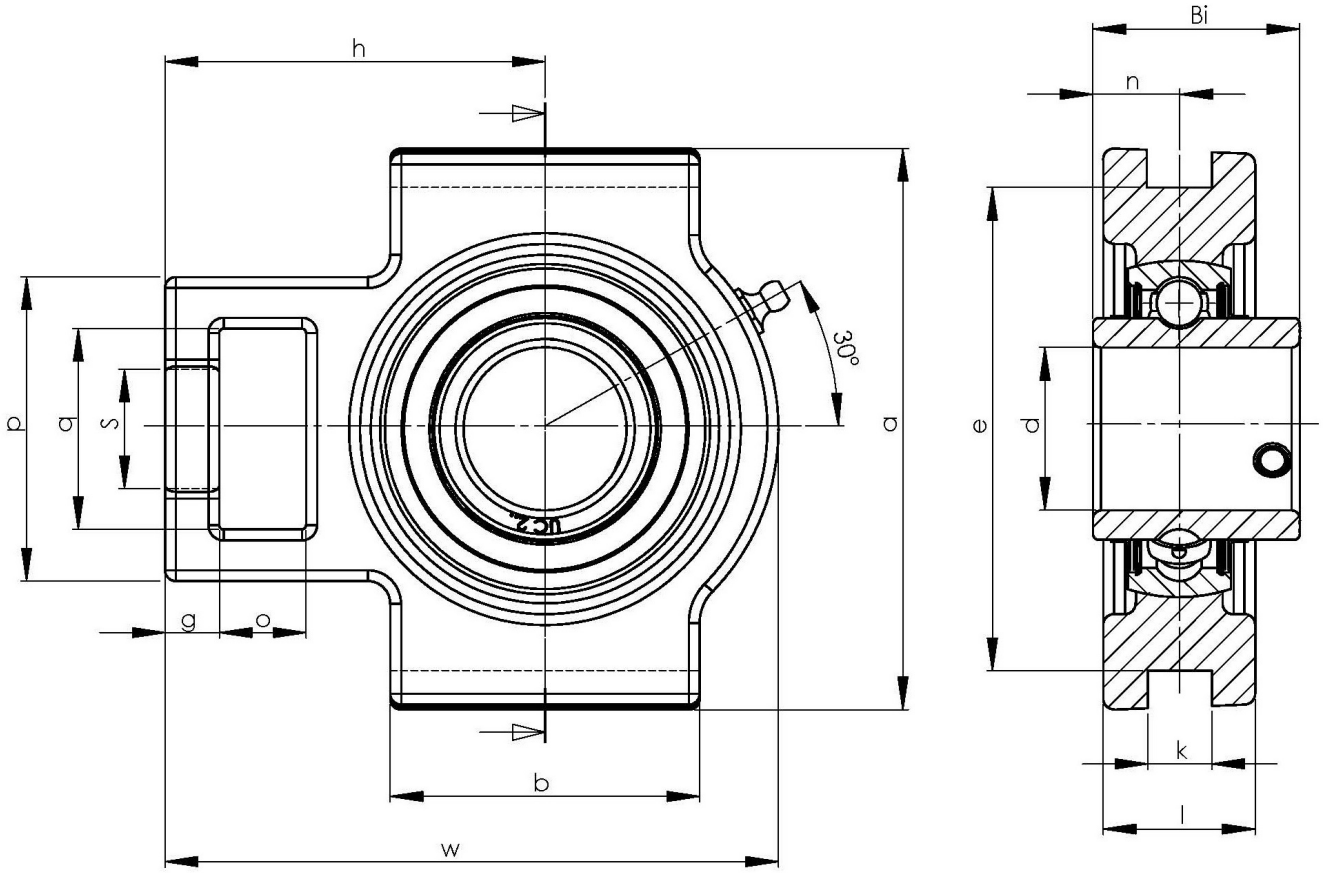

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Telefon + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**