


Marke: EBS

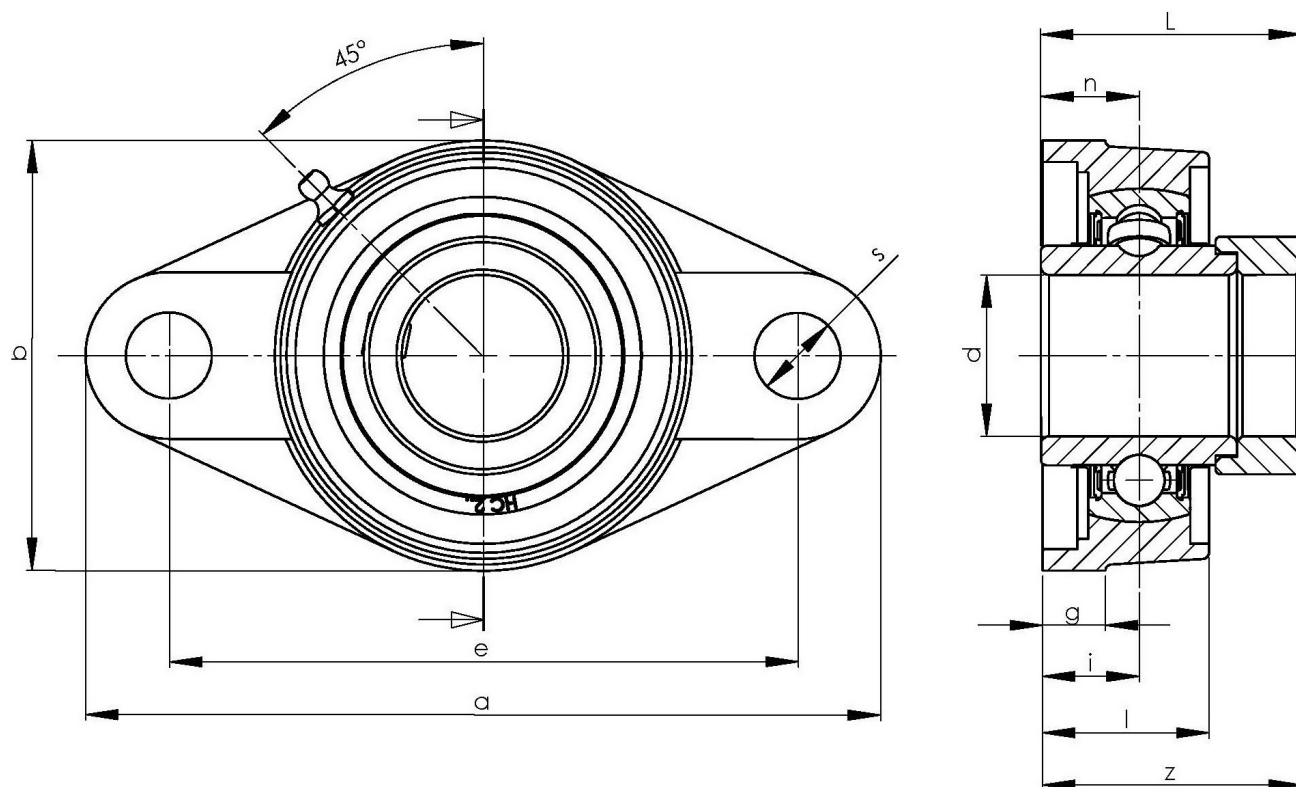

Bi (mm)	48,4
n (mm)	18,3
Tragzahlen in kN dyn.	19,51
i (mm)	18
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
e (mm)	117
g (mm)	13
s (mm)	16
Befestigungsschraube	M 14
Gehäuse	
Gehäusematerial	Grauguss
b (mm)	80
d (mm)	30
l (mm)	31
a (mm)	148
Stahlblechschuttkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Befestigung auf der Welle	Exzenteringbefestigung
Tragzahlen in kN stat.	11,3
z (mm)	48,1
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6