
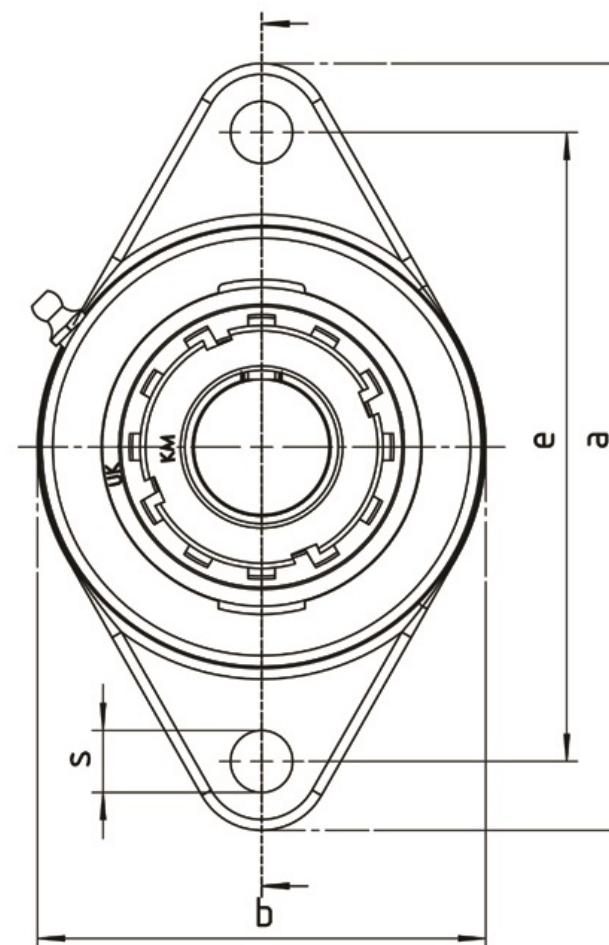


Brand: EBS

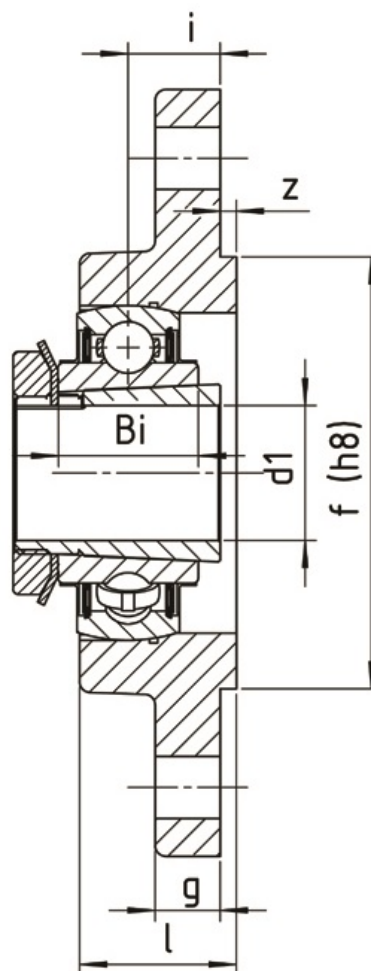

s (mm)	11,5
i (mm)	17
b (mm)	83
Bi (mm)	38
d1 (mm)	25
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
e (mm)	116,5
f (mm - Toleranz h8)	80
l (mm)	26
z (mm)	3
a (mm)	142
Gehäusematerial	Grauguss
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
g (mm)	12
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C