


Marke: EBS

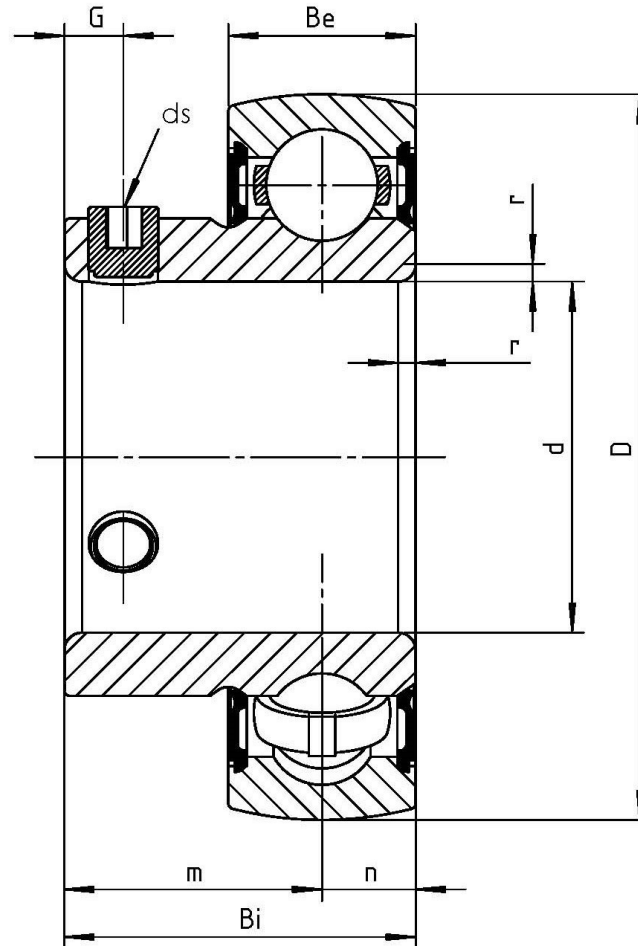

Tragzahlen in kN stat.	18,1
Anzugsmoment	11,5
Madenschrauben Nm	
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
r (mm)	2
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
d (mm)	40
Bi (mm)	34
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
m (mm)	25
ds (mm)	M8 x 1
D (mm)	80
Be (mm)	18
n (mm)	9
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
G (mm)	7