


Brand: EBS



g (mm)	19
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
d (mm)	40
h (mm)	49,2
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Gehäusematerial	Grauguss
Befestigungsschraube	M12
Tragzahlen in kN stat.	18,1
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl
	100Cr6
l (mm)	20
S (mm)	M12
b (mm)	54
w (mm)	98
n (mm)	19
Bi (mm)	49,2
e (mm)	78
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
a (mm)	110

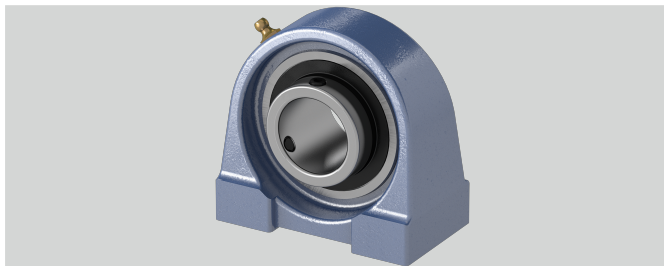