


Marke: ASAHI



S2 (mm)	28
d (mm)	75
Tragzahlen in kN stat.	49,5
S1 (mm)	25
Gehäusematerial	Grauguss
a (mm)	275
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Befestigungsschraube Gehäuse	M20
n (mm)	33,3
e (mm)	217
h (mm)	82,6
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Bi (mm)	77,8
b (mm)	74
w (mm)	162
Stahlblechschutzkappe e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
g (mm)	28
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Tragzahlen in kN dyn.	66

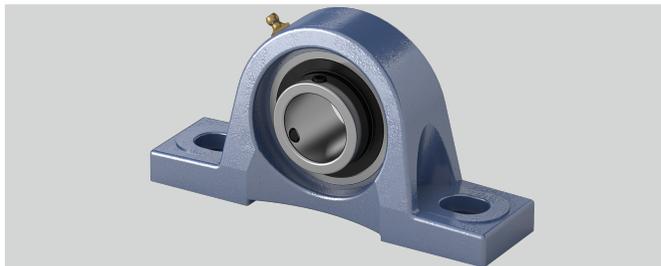