


Brand: EBS



m (mm)	44,5
Bi (mm)	77,8
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
r (mm)	2,5
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	33
n (mm)	33,3
ds (mm)	M12 x 1,5
Nachschmierung	Ohne Schmierbohrung
D (mm)	130
Tragzahlen in kN dyn.	66
G (mm)	12
Be (mm)	30
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN stat.	49,5
d (mm)	75

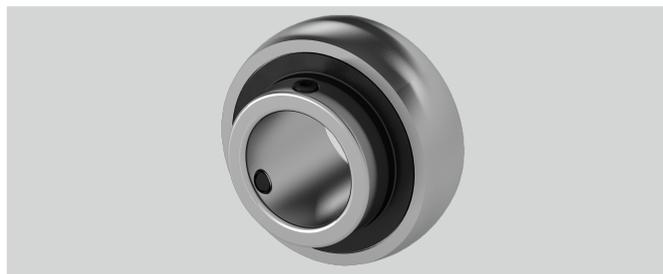