


Marke: NBR



Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
w (mm)	98
Tragzahlen in kN stat.	18,1
d (mm)	40
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
h (mm)	49,2
e (mm)	78
g (mm)	19
Gehäusematerial	Grauguss
b (mm)	54
a (mm)	110
n (mm)	21,4
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
Befestigungsschraube Gehäuse	M 12
S (mm)	M12
Bi (mm)	56,3
l (mm)	20

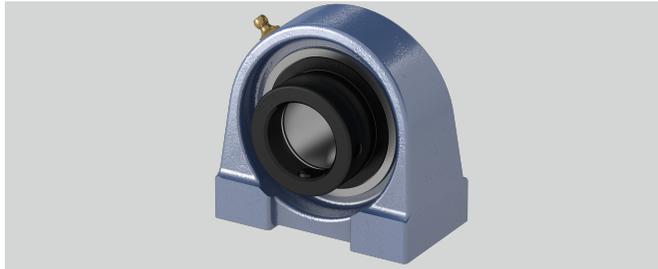