


Brand: NBR



d (mm)	55
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
z (mm)	68,6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
s (mm)	19
b (mm)	130
Tragzahlen in kN stat.	29,2
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Gehäusematerial	Grauguss
n (mm)	27,8
e (mm)	184
Bi (mm)	71,4
i (mm)	25
g (mm)	18
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Befestigungsschraube Gehäuse	M 16
l (mm)	43
a (mm)	224
Tragzahlen in kN dyn.	43,5

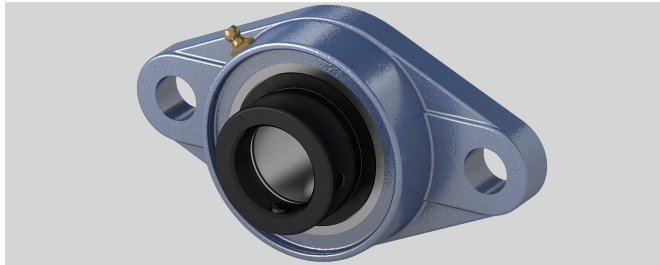