6002

d (mm)	15
Dichtungsart	offen
D (mm)	32
B (mm)	9
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6

Brand: SKF

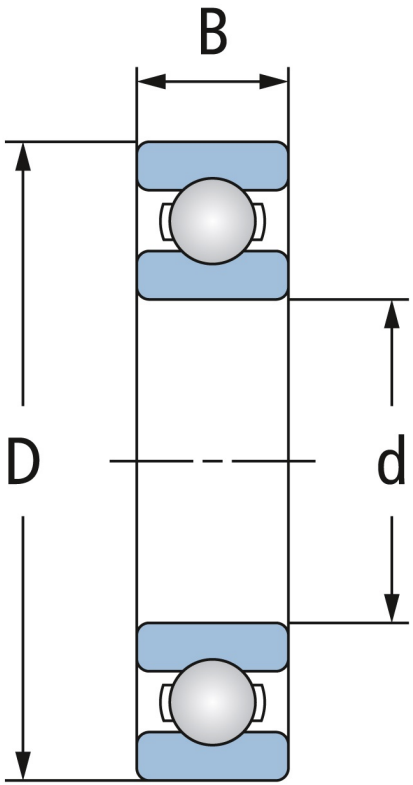



ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**