


Brand: EBS



l (mm)	19
b (mm)	48
h (mm)	49,2
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Gehäusematerial	Grauguss
Befestigungsschraube Gehäuse	M12
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
S (mm)	M12
e (mm)	88,9
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
n (mm)	19
d (mm)	40
Stahlblechschutzkappe e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
w (mm)	99
Bi (mm)	49,2
Tragzahlen in kN stat.	18,1
a (mm)	116

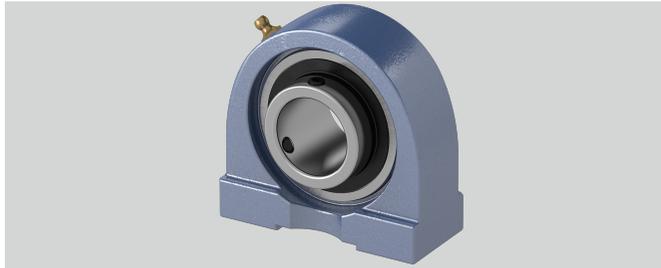