Technical data

UCPW 205.



Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
e (mm)	50,8
Bi (mm)	34,1
n (mm)	14,3
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
b (mm)	36
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Stahlblechschutzkappe	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
l (mm)	13
Befestigungsschraube Gehäuse	M10
Tragzahlen in kN stat.	7,85
Gehäusematerial	Grauguss
w (mm)	70
h (mm)	36,5
Tragzahlen in kN dyn.	14
S (mm)	M10
a (mm)	70
d (mm)	25

Brand: EBS

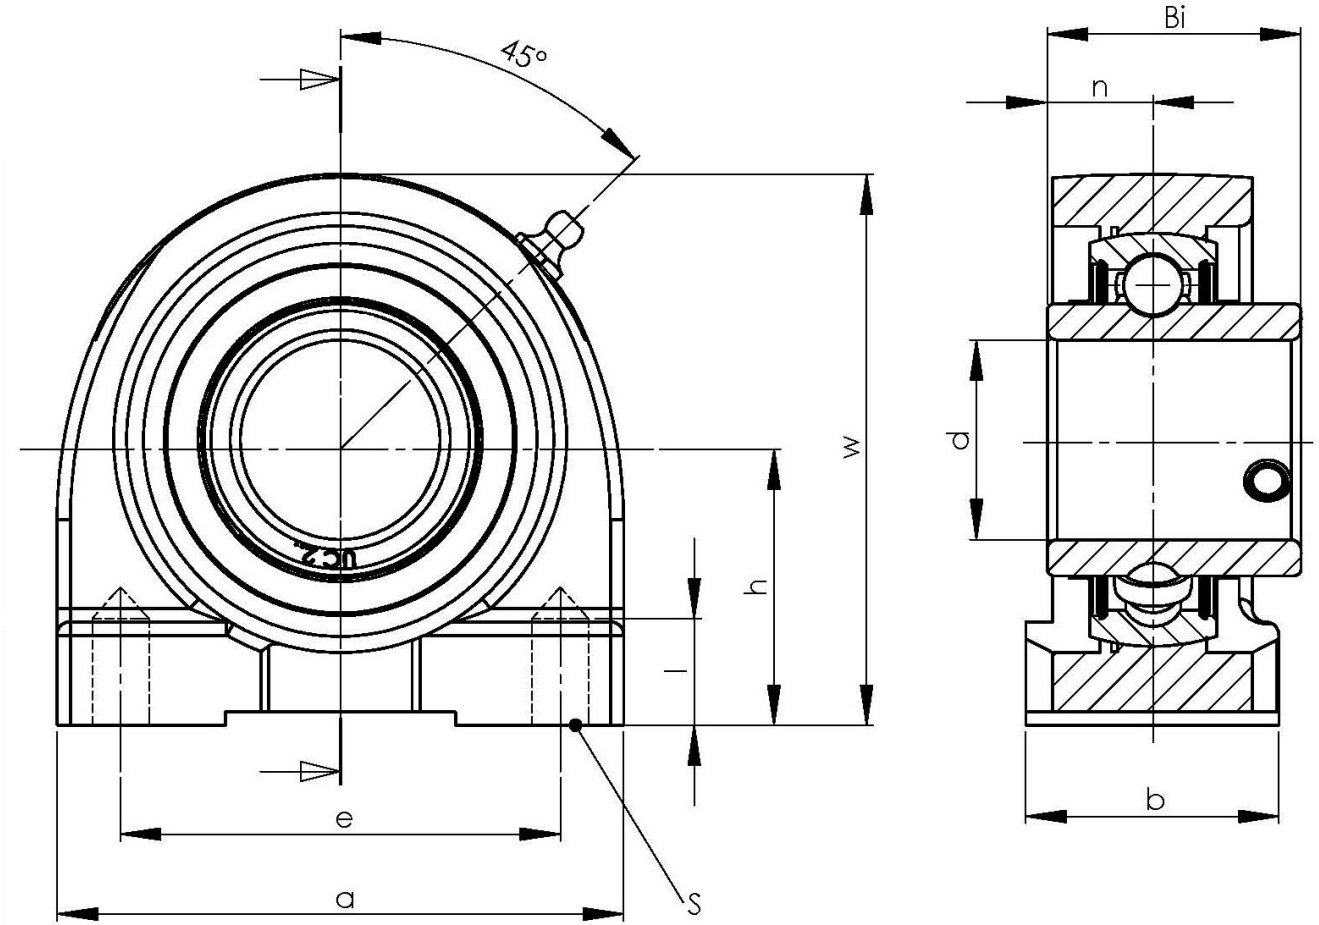

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**