


Brand: WLT



Tragzahlen in kN stat.	23,2
e (mm)	101,6
Stahlblechschutzhülle	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Gehäusematerial	Grauguss
S (mm)	M16
L (mm)	62,7
Tragzahlen in kN dyn.	35
w (mm)	115
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
b (mm)	54
l (mm)	22
n (mm)	24,6
Befestigungsschraube Gehäuse	M 16
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
a (mm)	135
d (mm)	50
h (mm)	57,2

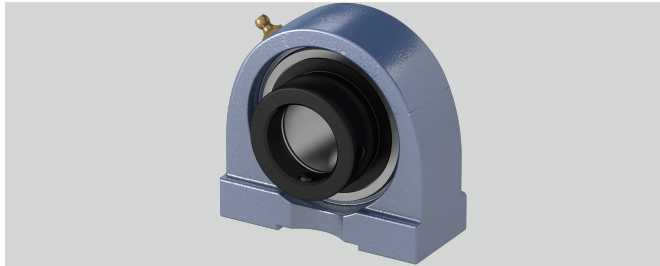