Technical data

HCPG 208.



Brand: EBS

l (mm)	20
a (mm)	110
Stahlblechschutzkappe	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
Gehäusematerial	Grauguss
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
Bi (mm)	56,3
S (mm)	M12
w (mm)	98
h (mm)	49,2
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Befestigungsschraube Gehäuse	M 12
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN stat.	18,1
n (mm)	21,4
b (mm)	54
d (mm)	40
g (mm)	19
e (mm)	78

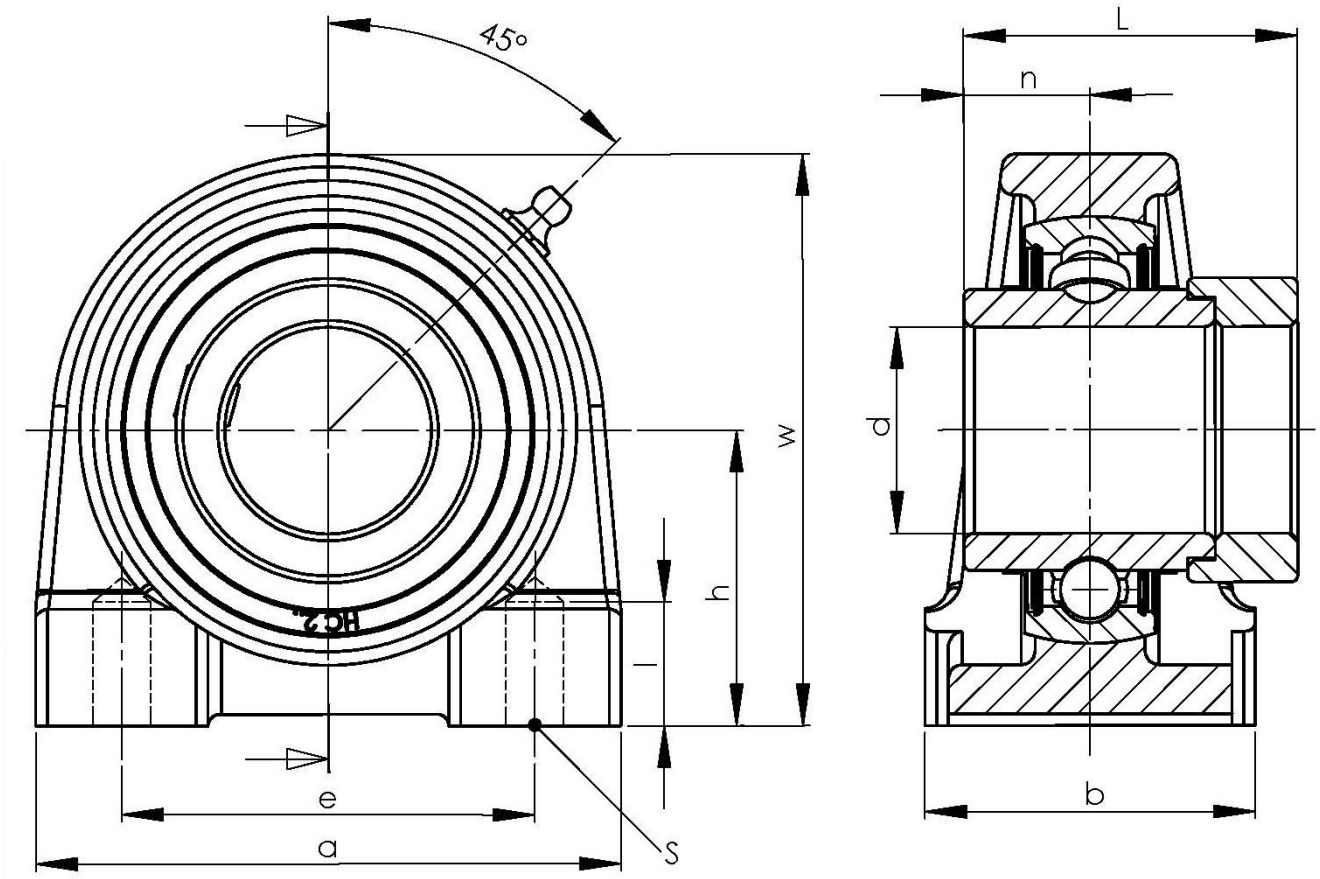

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**