


Brand: EBS



Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
n (mm)	17,1
r (mm)	2
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
L (mm)	43,7
g (mm)	20
Tragzahlen in kN stat.	6,65
a (mm)	72
Gehäusematerial	Grauguss
d (mm)	20
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6

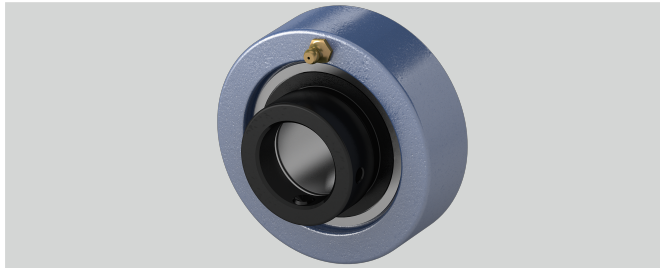