


Brand: EBS



Befestigungsschraube	M 8
Gehäuse	
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Gehäusematerial	Grauguss
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
n (mm)	17,1
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN stat.	6,65
l (mm)	14,5
a (mm)	65
L (mm)	43,7
d (mm)	20
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
b (mm)	32
h (mm)	33,3
w (mm)	64
e (mm)	50,8
S (mm)	M8

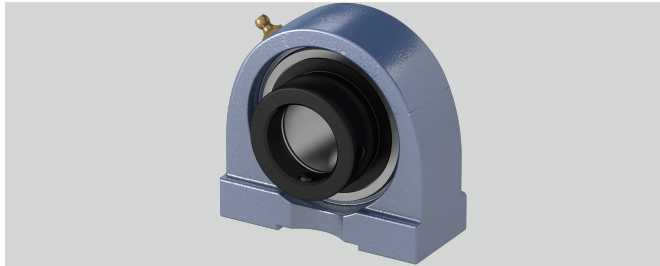