


Marke: NBR



Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
d (mm)	35
a (mm)	100
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
g (mm)	19
S (mm)	M12
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN stat.	15,3
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
b (mm)	48
l (mm)	20
Bi (mm)	42,9
e (mm)	68
Gehäusematerial	Grauguss
Befestigungsschraube Gehäuse	M12
w (mm)	93
h (mm)	47,6
Tragzahlen in kN dyn.	25,7
n (mm)	17,5

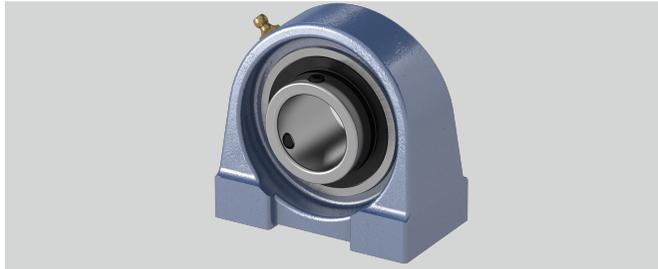