


Brand: NEUTRAL

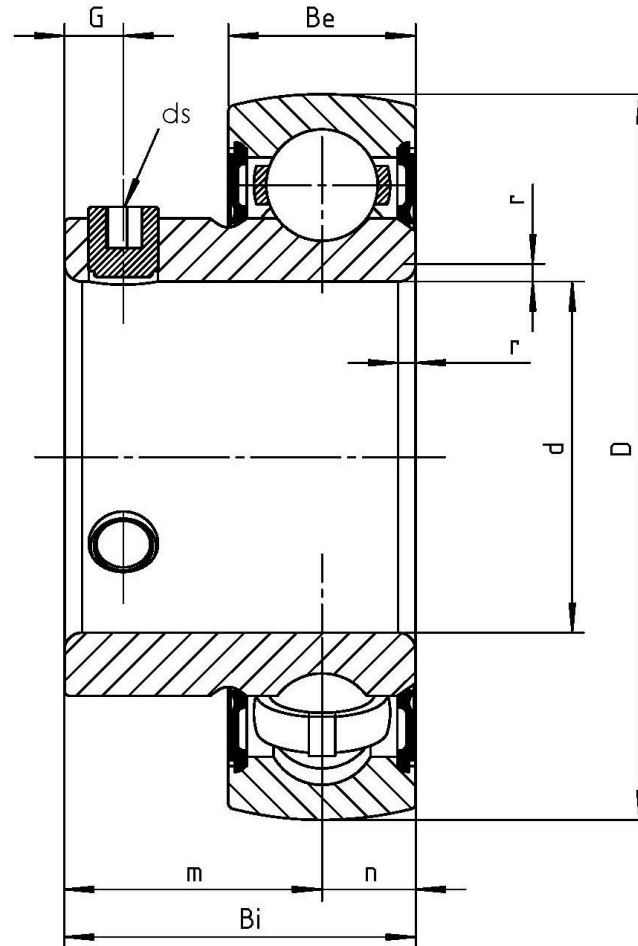

Be (mm)	16
Tragzahlen in kN stat.	11,3
D (mm)	62
Bi (mm)	30
r (mm)	1,5
n (mm)	8
Tragzahlen in kN dyn.	19,5
G (mm)	6
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
d (mm)	30
m (mm)	22
Nachschmierung	Ohne Schmierbohrung
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	5,5
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
ds (mm)	M6 x 1
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C