





d (mm)	85
Dichtungsart	ZZ - beidseitige Abdeckung (Stahlblech)
B (mm)	22
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
D (mm)	130
Lagerluft	C0 - Normal
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C

Brand: EBS

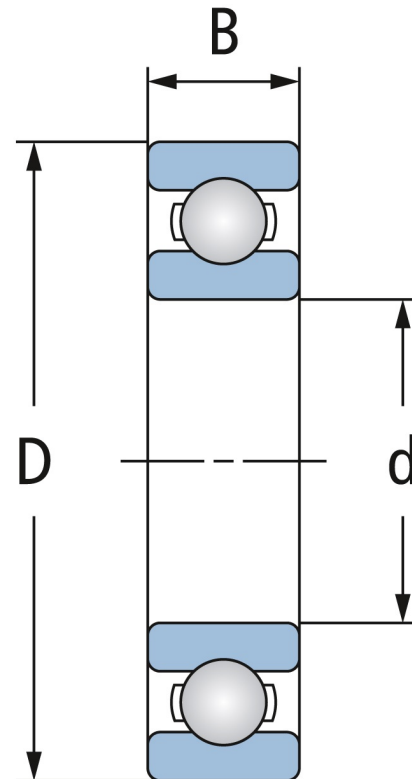

ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet

