


Brand: NACHI



d (mm)	45
Tragzahlen in kN stat.	23,2
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Befestigungsschraube Gehäuse	M 16
l (mm)	22
e (mm)	101,6
Befestigung auf der Welle	Spannhülsebefestigung
b (mm)	54
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Gehäusematerial	Grauguss
h (mm)	57,2
Tragzahlen in kN dyn.	35
S (mm)	M16
L (mm)	55
w (mm)	115
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
a (mm)	135

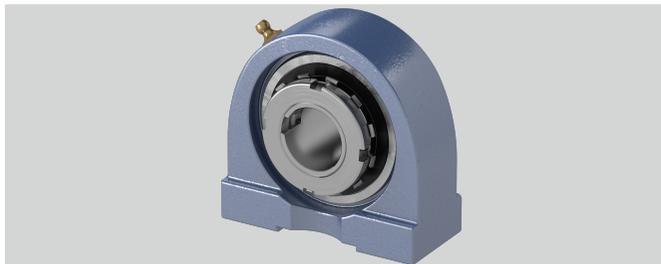