


Marke: NEUTRAL



Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
a (mm)	75
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Bi (mm)	34,1
S (mm)	M10
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
n (mm)	14,3
Befestigungsschraube Gehäuse	M10
d (mm)	25
Tragzahlen in kN dyn.	14
Gehäusematerial	Grauguss
w (mm)	70
h (mm)	36,5
e (mm)	50
b (mm)	38
g (mm)	15
Stahlblechschutzkappe e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Tragzahlen in kN stat.	7,85
l (mm)	15

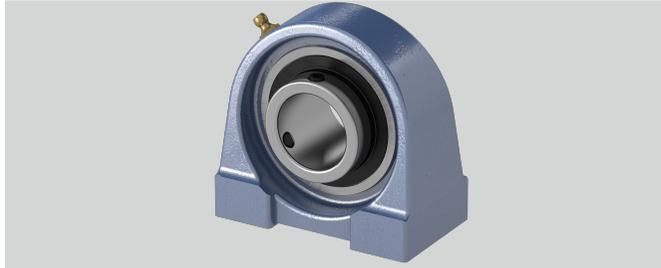