




Marke: EBS

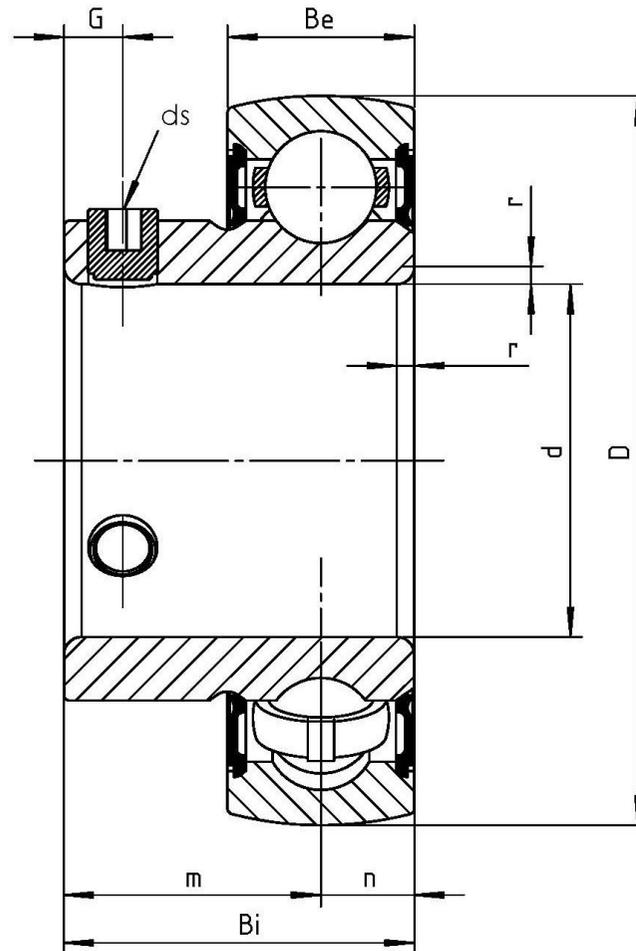

Tragzahlen in kN dyn.	29,5
G (mm)	7
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
d (mm)	40
r (mm)	2
Bi (mm)	34
ds (mm)	M8 x 1
Be (mm)	18
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
n (mm)	9
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigu ng
Anzugsmoment Madschrauben Nm	11,5
m (mm)	25
Tragzahlen in kN stat.	18,1
D (mm)	80