


Marke: EBS



Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung	ng
e (mm)		50,8
l (mm)		14,5
n (mm)		12,7
S (mm)		M8
Tragzahlen in kN dyn.		12,8
Bi (mm)		31
a (mm)		65
Temperaturbereich		-25°C bis 120°C
w (mm)		64
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl	100Cr6
Stahlblechschutzhülle	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech	
b (mm)		32
Befestigungsschraube Gehäuse		M8
d (mm)		15
Tragzahlen in kN stat.		6,65
h (mm)		33,3
Gehäusematerial		Grauguss

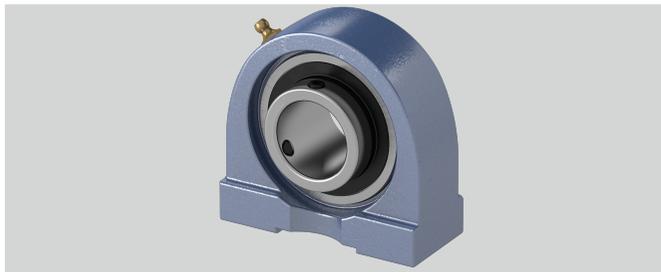